


## ФАРБУВАЛЬНИЙ ПОСТ З СУХОЮ ФІЛЬТРАЦІЄЮ FPS-2,5



РІВНА  
ПІДЛОГА



ДВОРІВНЕВА  
ФІЛЬТРАЦІЯ

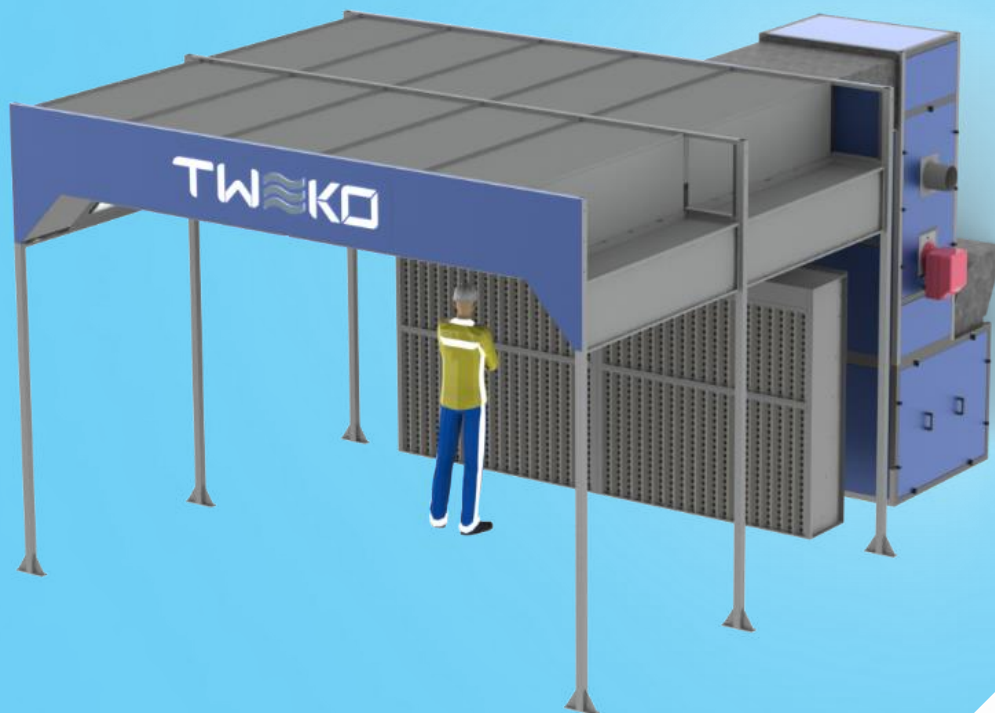

### ПРИЗНАЧЕННЯ ФАРБУВАЛЬНОГО ПОСТУ

Універсальний фарбувальний пост FPS-2,5 спеціально розроблений для встановлення в будь-яких виробничих приміщеннях, або цехах, без спеціальної підготовки фундаменту та виконання будівельних робіт.

Фарбувальний пост FPS-2,5 – це комплекс обладнання, призначений для безпечного, швидкого і якісного нанесення, захисного/декоративного лакофарбового покриття на поверхні різноманітних виробів

Системи припливної вентиляції і підготовки повітря забезпечують постійний і рівномірний потік чистого повітря, підігрітого до заданої температури. Завдяки системі підготовки повітря з багатоступеневою фільтрацією класу EU5, пил та інші забруднюючі частки, котрі можуть потрапити до робочої зони із атмосфери, ефективно уловлюються і затримуються завдяки чому досягається повна очистка повітря, під час нанесення покриття.

## ПЕРЕВАГИ

- € Економне використання енергоресурсів;
- € Простота встановлення – не потребує будівельних робіт з облаштування спеціального фундаменту;
- € Створює безпечні і комфортні умови праці оператора (маляра);
- € Збільшує швидкість роботи малярної ділянки;
- € Відповідає європейським стандартам безпеки та державним нормативам з охорони праці;
- € Мінімальні експлуатаційні витрати та не висока вартість.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ВЕНТИЛЯЦІЙНА СИСТЕМА

Продуктивність вентиляційної системи, м <sup>3</sup> /год	9 000
Швидкість повітря в робочій зоні, м/с	0,25
<b>ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ</b>	3 фази/380 В/ 50Гц
Загальне електроспоживання, (без нагріву повітря), кВт/год	10
Потужність витяжної вентиляційної установки, кВт	4
Потужність припливної вентиляційної установки, кВт	5,5
Потужність дизельного (або газового) пальника, кВт	80-160 (60-170)
Температура повітря, °С	16-24
Освітлення LED T8 1200x4	4 од

### ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

Розміри робочої зони, * (ДхШхВ) м	6x4x3
Розтин зони витяжки, м. (ШхВ)	2,5x1,9
Розміри стельового пленуму, (ШхД), м.	4x2

\*можуть бути змінені в залежності від потреб

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Витяжна вентиляційна шафа з сухою фільтрацією виконана із оцинкованої сталі
- Фільтр картонний лабіринтний
- Фільтрувальна касета із скловолоконним фільтром типу PaintStop
- 4 енергозберігаючих світильників LED T8, 1200 x 4 x 18
- Дизельний або Газовий пальник
- 4-ходовий теплообмінник із нержавіючої сталі
- Комплект повітропроводів з'єднання стельового конструктиву і витяжної шафи з вентиляційними установками
- Відцентрова вентиляційна установка припливна, з електродвигуном
- Відцентрова вентиляційна установка витяжна, з електродвигуном
- Конструктив стельовий з комплектом рамок фільтрів стелі
- Пульт керування з системами автоматики і контролю
- Терморегулятор
- Лічильник часу напрацювання